

(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 828 404 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
11.03.1998 Patentblatt 1998/11

(51) Int. Cl.⁶: H04R 25/00

(21) Anmeldenummer: 97115218.6

(22) Anmeldetag: 03.09.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV RO SI

(30) Priorität: 06.09.1996 DE 29615554 U

(71) Anmelder:
Türk + Türk Electronic GmbH
51469 Bergisch Gladbach (DE)

(72) Erfinder:
Türk, Hans-Herbert, Jr.
51519 Odenthal (DE)

(74) Vertreter:
Selting, Günther, Dipl.-Ing. et al
Patentanwälte
von Kreisler, Selting, Werner
Postfach 10 22 41
50462 Köln (DE)

(54) Hörgerät und Steuergerät zur Programmierung des Hörgerätes

(57) Ein Steuergerät (11) dient der Programmierung eines Hörgerätes (10). Das Steuergerät (11) setzt eingegebene Patientendaten in patientenbezogene Anpaßparameter um oder verändert aus dem Hörgerät (10) ausgelesene Anpaßparameter und sendet diese umgesetzten oder veränderten Anpaßparameter an das Hörgerät (10). Das Steuergerät (11) weist eine Übertragungsvorrichtung (14) auf, die die zu übertragenden Anpaßparameter in Schallsignale umwandelt und diese

Schallsignale anschließend aussendet. Das Hörgerät (10) wandelt die über sein Mikrophon (30) empfangenen Schallsignale in Steuerbefehle zur Einstellung der Anpaßparameter um. Die Programmierung des Hörgerätes (10) erfolgt drahtlos, so daß entsprechenden Raum benötigende Bauteile, wie Stecker, Buchsen etc. eingespart werden.

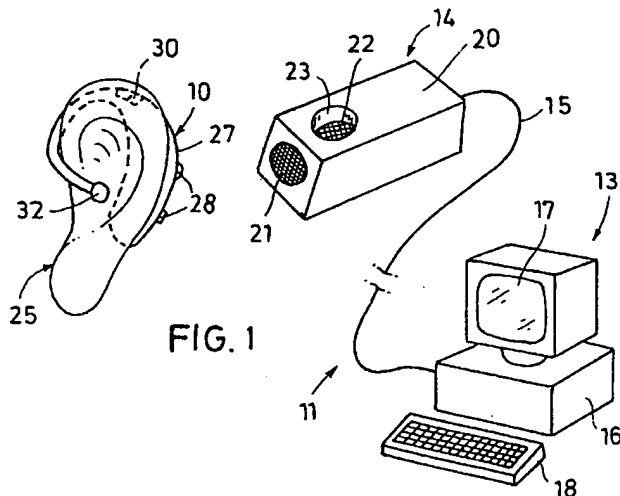


FIG. 1

EP 0 828 404 A2

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Hörgerät und ein Steuergerät zur Programmierung des Hörgeräts, wobei das Steuergerät eingegebene Patientendaten in patientenbezogene Anpaßparameter umsetzt oder aus dem Hörgerät ausgelesene Anpaßparameter verändert, und die Anpaßparameter an das Hörgerät sendet.

Zur individuellen Anpassung eines Hörgerätes an einen Patienten benutzt ein Hörgeräteakustiker ein Steuergerät, mit dem das Hörgerät mit verschiedenen Anpaßparametern programmiert werden kann. In das Steuergerät werden zunächst Patientendaten eingegeben, beispielsweise Daten der Hörverlustkurve des Patienten. Mit diesen Daten werden die Werte verschiedener Anpaßparameter des Hörgerätes ermittelt, wie beispielsweise die Lage der Kniepunkte von Hochpaß- oder Tiefpaßfiltern, Lautstärkebegrenzungen wie AGCO (Automatic Gain Control Output) oder AGCI (Automatic Gain Control Input) oder frequenzabhängige Verstärkungsfaktoren. Zur Übertragung der Anpaßparameter von dem Steuergerät zu dem Hörgerät wird eine vom Steuergerät ausgehende Datenleitung benutzt, die mit einem Stecker in eine entsprechende Buchse des Hörgerätes eingesteckt wird. Die Buchse nimmt im Hörgerät im Verhältnis zu seinem Gesamtvolumen viel Raum ein, der insbesondere bei In-dem-Ohr Hörgeräten äußerst knapp ist.

Es sind auch Hörgeräte bekannt, bei denen der Stecker anstelle der Batterie in das Batteriefach eingesteckt wird, das neben den Kontakten zur Spannungsversorgung weitere Kontakte zur Informationsübertragung aufweist. Auch hier sind Bauteile (Kontakte) für die Datenübertragung und die Führung und Fixierung des Steckers vorgesehen, die wertvollen Raum in dem Hörgerät einnehmen.

Für die Programmierung von Hörgeräten verschiedener Hersteller benötigt der Hörgeräteakustiker stets eine Vielzahl von Steckern und Adaptern, um die Datenleitung an das Hörgerät anschließen zu können.

Aus EP-A-0 469 174 ist eine Ultraschall-Fernbedienung für Hörgeräte bekannt, mit der der Patient, also der Hörgerätbenutzer, Grundfunktionen, beispielsweise die Lautstärke verstellen kann. Eine Programmierung von Anpaßparametern kann mit der Fernbedienung jedoch nicht vorgenommen werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Hörgerät und ein Steuergerät zur vereinfachten Programmierung des Hörgerätes zu schaffen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

Das Steuergerät weist eine Übertragungsvorrichtung auf, die die zu übertragenden Anpaßparameter in Schallsignale umwandelt und diese Schallsignale aussendet. Die Schallsignale empfängt das Hörgerät über sein eingebautes Mikrophon und wandelt sie in Steuerbefehle zur Einstellung der Anpaßparameter um. Die Übertragung der Anpaßparameter erfolgt also drahtlos

durch Schallwellen. Es entfallen Bauteile zum mechanischen und elektrischen Ankoppeln einer Datenleitung, wie beispielsweise Stecker und Buchsen. Dadurch wird wertvoller Raum in dem Hörgerät gewonnen. Durch den Wegfall der Buchse o.ä. wird auch das äußere Erscheinungsbild des Hörgerätes verbessert. Da durch die drahtlose Übertragung eine Standard-Schnittstelle geschaffen ist, entfällt auch die Anschaffung und Bevorratung von herstellerspezifischen Steckern und Adaptern durch den Hörgeräteakustiker. Zum Empfangen der Schallsignale wird das reguläre Mikrophon des Hörgerätes verwendet, so daß die Programmierung des Hörgerätes auch bei in das Ohr eingesetztem Hörgerät vorgenommen werden kann.

Vorzugsweise weist das Steuergerät ein Datenverarbeitungsgerät zum Umsetzen der eingegebenen Patientendaten in Anpaßparameter und als Übertragungsvorrichtung ein separates Sendegerät auf. Dadurch kann das die Schallsignale aussendende kompakte Sendegerät einfach in die Nähe des Hörgerätes gebracht werden, so daß eine sichere und zuverlässige Übertragung der Schallsignale gewährleistet ist. Das Datenverarbeitungsgerät kann beispielsweise ein Personalcomputer sein, der außerhalb einer schallgeschützten Anpaßkabine stehen kann.

Das Hörgerät kann einen Konverter enthalten, der die eingestellten Anpaßparameter in elektrische Signale mit Schallfrequenz umwandelt, welche dem Lautsprecher des Hörgerätes zugeführt werden. Ferner weist die Übertragungsvorrichtung ein Empfangsgerät zum Empfangen der die Anpaßparameter enthaltenden Schallsignale des Hörgerätes auf, um die eingestellten Anpaßparameter des Hörgerätes aus dem Hörgerät auszulesen. Dadurch können zur Verstellung bereits mit entsprechenden Anpaßparametern programmierter Hörgeräte diese Anpaßparameter drahtlos aus dem Hörgerät in das Steuergerät ausgelesen werden. Auch für den Auslesevorgang werden keine Stecker und Adapter benötigt. Der Hörgeräteakustiker kann Veränderungen bereits programmierter Anpaßparameter vornehmen, indem er die Anpaßparameter drahtlos über Schallsignale aus dem Hörgerät ausliest, sie in dem Steuergerät verändert und anschließend wieder drahtlos über Schallsignale an das Hörgerät sendet. Er benötigt dazu keine Buchsen, Stecker, Adapter und Datenleitungen. Die Schallsignalübertragung erfolgt bidirektional.

In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Empfangsgerät der Übertragungsvorrichtung für das Auslesen eine Schallöffnung auf, in die der Lautsprecher bzw. die Lautsprecheröffnung des Hörgerätes einführbar ist. Über den Lautsprecher werden per Schall Kontrolldaten oder Anpaßparameter des Hörgerätes an das Steuergerät übertragen. Der Schallausgang des Hörgerätes wird dazu mit dem Schalleingang des Empfangsgerätes verbunden, so daß er von dem Mikrophon des Hörgerätes akustisch getrennt ist und Rückkopplungen und daraus resultierende Störungen der Schallübertragung

ausgeschlossen werden. Alternativ hierzu kann während der Zeit des Sendens das Mikrophon des Hörgerätes ausgeschaltet werden.

Die Übertragungsvorrichtung sendet vorzugsweise Schallsignale im hörbaren Bereich aus. Dadurch können die einzelnen Module des Hörgerätes, wie Mikro- 5 phon, Verstärker und Lautsprecher für die drahtlose Übertragung unverändert benutzt werden. Eine spezielle Anpassung dieser Hörgerätemodule für den Empfang und das Senden von Schallsignalen ist nicht erforderlich.

Das Sendegerät kann die Übertragung mit einem Schallsignal einer einzigen diskreten Frequenz im hörbaren Frequenzbereich vornehmen. Dieser Frequenzbereich wird in dem Hörgerät durch ein Bandfilter 15 ausgefiltert, so daß die Störsicherheit gegen Umgebungsgeräusche bei der Datenübertragung erhöht wird.

Vorzugsweise wird am Anfang einer Schallsignalübertragung eine Kennung gesendet. Die Kennung ist ein festgelegter Code, der der Übertragung der Anpaßparameter vorangestellt ist. Dadurch wird die Übertragungssicherheit erhöht.

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 zeigt ein Steuergerät, das Anpaßparameter an das Hörgerät überträgt,

Fig. 2 zeigt das Steuergerät aus Fig. 1, das Anpaßparameter aus dem Hörgerät ausliest,

Fig. 3 ein Blockschaltbild eines separaten Sendegerätes, und

Fig. 4 ein Blockschaltbild des Hörgerätes.

In Figur 1 ist ein Hörgerät 10 und ein Steuergerät 11 zur Programmierung eines Hinter-dem-Ohr Hörgerätes 10 dargestellt. Das Hörgerät kann jedoch auch ein In-dem-Ohr Hörgerät sein.

Das Steuergerät 11 besteht aus einem Datenverarbeitungsgerät 13, z.B. einem Personalcomputer, an den als Übertragungsvorrichtung ein separates Sende-/Empfangsgerät 14 über eine Steuerleitung 15 angeschlossen ist. Das Datenverarbeitungsgerät 13 besteht aus einer Rechneinheit 16, einem daran angeschlossenen Monitor 17 und einer ebenfalls an die Rechneinheit 16 angeschlossenen Tastatur 18.

Das Sende-/Empfangsgerät 14 weist ein annähernd quaderförmiges Gehäuse 20 auf, das an einer Außenfläche einen Sendelautsprecher 21 und an einer weiteren Außenfläche ein Empfängermikrophon 22 aufweist. Das Empfängermikrophon 22 ist im Bereich einer Schallöffnung 23 angeordnet. Die Schallöffnung kann auch an einem (nicht dargestellten) Stift vorgesehen sein, auf den ein mit dem Hörgerät verbundener

Schlauch zur Schallübertragung aufgeschoben werden kann.

Während das Sende-/Empfangsgerät 14 in einer schallisolierten Anpaßkabine steht, ist das Datenverarbeitungsgerät 13 außerhalb dieser Kabine angeordnet. Dadurch wird eine gute, sichere und störungsfreie Übertragung der Schallsignale zwischen dem Hörgerät 10 und dem Sende-/Empfangsgerät 14 gewährleistet, ohne von den mechanischen Geräuschen des Datenverarbeitungsgerätes 13 gestört zu werden.

Das Hinter-dem-Ohr Hörgerät 10 ist auf ein Ohr 25 eines hörgeschädigten Patienten aufgesetzt. Das Hörgerät 10 hat ein bogenförmiges Gehäuse 27, dessen bauchiges Ende die Hörgerätelektronik enthält und Einstellvorrichtungen 28, wie Lautstärkereglern, Betriebsschalter etc. aufweist. Ungefähr in der Mitte des Gehäusebogens weist das Hörgerät 10 eine Mikrophon-Öffnung 30 auf. Am schlanken Ende des Hörgeräthäuses 27 ist eine Lautsprecheröffnung 32 vorgesehen, die sich quer zur Gehäusebogenlängsachse öffnet.

In Figur 3 ist der Aufbau des Sende-/Empfangsgerätes 14 dargestellt. Das Sende-/Empfangsgerät 14 weist ein Steuermodul 35 auf, das einerseits über die serielle Steuerleitung 15 mit der Rechneinheit 13 verbunden ist. Andererseits weist das Steuermodul 35 eine Ausgangsleitung auf, mit der es mit einem Verstärkermodul 36 verbunden ist, das seinerseits einen Lautsprecher 21 ansteuert. Von einem Empfangsmikrophon 22 können Schallsignale empfangen werden, die dann in einem Bandfiltermodul 37 gefiltert werden, dessen Ausgang mit einem Eingang des Steuermoduls 35 verbunden ist.

In Figur 4 ist der Aufbau des Hörgerätes 10 dargestellt. Von einem Mikrophon 40, das an die Mikrophonöffnung 30 anschließt, verzweigen sich zwei Signalleitungen: Die eine Leitung führt zu einem Verstärkermodul 41, dessen Ausgang zu einem Lautsprecher 42 führt, der über eine Schalleitung 43 mit der Lautsprecheröffnung 32 verbunden ist. Die zweite Leitung führt von dem Hörgerät-Mikrophon 40 zu einem Bandfilter 44, dessen Ausgang mit einem Hörgerät-Steuermodul 45 verbunden ist. Das Hörgerät-Steuermodul 45 steuert über eine Steuerleitung 46 verschiedene Anpaßparameter des Hörgerät-Verstärkermoduls 41. Diese Anpaßparameter können Schenkelpunkte von Filterkurven, AGCO, AGCI, frequenzabhängige Verstärkungsfaktoren etc. sein. Das Hörgerät-Steuermodul 45 enthält auch einen Konverter, der die eingestellten Anpaßparameter in elektrische Signale mit Schallfrequenz umwandeln kann. Diese Signale werden dann dem Hörgerät-Lautsprecher 42 zugeführt, um Daten aus dem Hörgerät auslesen zu können. Das Steuermodul 45 ist auch mit den Einstellvorrichtungen 28 (Fig. 1,2) verbunden (nicht dargestellt).

Vor der ersten Programmierung des Hörgerätes 10, also vor der ersten Anpassung an einen neuen Patienten, werden zunächst Hördaten des hörgeschädigten

Patienten in das Datenverarbeitungsgerät 13 aufgenommen. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß mit dem Datenverarbeitungsgerät 13 eine Hörverlustkurve des Patienten aufgenommen wird, die frequenzabhängig den Hörverlust darstellt. Diese Hörverlustkurve dient als Grundlage für die Ermittlung der Anpaßparameter des Hörgerätes 10. Die passenden Anpaßparameter werden beispielsweise einer in dem Datenverarbeitungsgerät 13 gespeicherten Bibliothek entnommen. Die Anpaßparameter werden in ein entsprechendes Datensignal umgewandelt, das über die Datenleitung 15 an das Sende-/Empfangsgerät 14 übertragen wird. In dem Sende-/Empfangsgerät 14 werden diese Datensignale in dem Steuermodul 35 empfangen und in entsprechende Schallsignale für die Übertragung der Anpaßparameter an das Hörgerät 10 vorbereitet. Die von dem Steuermodul 35 aufbereiteten Anpaßparameter werden dabei in kurze Impulse einer Trägerfrequenz, der Übertragungsfrequenz, umgewandelt. Diese Frequenz liegt im hörbaren Frequenzbereich. Die Signale werden von dem Sendegerät-Verstärker 36 verstärkt und zu dem Sendelautsprecher 21 übertragen, von dem die Schallsignale abgestrahlt werden. Das Hörgerät 10, das in der Nähe des Sende-/Empfangsgerätes 14 liegen kann, oder aber bereits von dem Patienten in seinem Ohr 25 getragen wird (siehe Figur 1), empfängt die von dem Sendelautsprecher 21 ausgesandten Schallsignale mit seinem Mikrophon 40.

Die von dem Hörgerät-Mikrophon 40 empfangenen Schallsignale werden sowohl zu dem Verstärkermodul 41 als auch zu dem Bandpaßfilter 44 weitergeleitet. Der Bandpaßfilter 44 ist nur für Signale der Übertragungsfrequenz durchlässig. Es werden also nur Signale der Übertragungsfrequenz an das Hörgerät-Steuermodul 45 weitergeleitet. Das Hörgerät-Steuermodul 45 dekodiert die Signale und erkennt die Übertragung von Anpaßparametern an einer der Anpaßparameterübertragung vorangestellten Kennung. Dadurch werden Übertragungsfehler und Fehleinstellungen des Hörgerätes 10 vermieden. Wenn das Hörgerät-Steuermodul 45 eine Kennung erkannt hat, werden die folgenden eingehenden Signale in entsprechende Steuersignale zur Einstellung des Verstärkermoduls 41 umgewandelt. Diese Signale werden über die Steuerleitung 46 schließlich an das Verstärkermodul 41 übertragen, so daß das Verstärkermodul 41 den Anpaßparametern entsprechend eingestellt wird. Gegebenenfalls kann das Hörgerät-Steuermodul 45 das Verstärkermodul 41 während der Einstellung des Verstärkermoduls 41 sperren, so daß die von dem Mikrophon 40 empfangenen Schallsignale nicht verstärkt und an den Lautsprecher 42 ausgegeben werden. Dadurch wird bei in das Ohr eingesetztem Hörgerät 10 eine Belästigung des Patienten durch verstärkte Steuerungs-Schallsignale vermieden.

Nach dieser ersten Grobeinstellung der Anpaßparameter folgt die Feineinstellung der Anpaßparameter.

Dabei werden die Anpaßparameter solange variiert, bis eine gute und angenehme Einstellung des Hörgerätes gefunden ist.

Eine solche Feineinstellung wird nicht nur im Anschluß an eine erste Grobeinstellung, also eine Initialisierung des Hörgerätes 10 vorgenommen, sondern auch bei Hörgeräten, die bereits einmal an den Patienten angepaßt wurden, bei denen jedoch aufgrund physiologischer Veränderungen eine erneute Fein Anpassung erforderlich wurde. In diesem Fall muß der Hörgeräteakustiker, insbesondere dann, wenn er über keinerlei Informationen über die Hörverlustkurve des Patienten oder die Anpaßparameter des Hörgerätes verfügt, die eingestellten Anpaßparameter aus dem Hörgerät auslesen. Dazu werden zunächst, über sein Datenverarbeitungsgerät 13 entsprechende Steuerbefehle über das Sende-/Empfangsgerät 14 an das Hörgerät-Steuermodul 45 des Hörgerätes 10 übertragen. Daraufhin veranlaßt das Steuermodul 45 einen integrierten Konverter, die eingestellten Anpaßparameter in entsprechende Signale einer bestimmten Übertragungsfrequenz zu modulieren und an den Hörgerät-Lautsprecher 42 auszugeben. Die von dem Hörgerät-Lautsprecher ausgesandten Schallsignale werden von dem Mikrophon 22 des Sende-/Empfangsgerätes 14 empfangen und anschließend in einen Bandpaßfilter 37 mit der Übertragungsfrequenz gefiltert. Das Steuermodul 35 empfängt die von dem Bandpaßfilter 37 kommenden Signale und bringt sie in vom Datenverarbeitungsgerät verarbeitbare Daten. Diese werden im Datenverarbeitungsgerät in die Anpaßparameter-Werte dekodiert, welche gespeichert werden und anschließend zur Feineinstellung des Hörgerätes 10 entsprechend verändert und an das Hörgerät 10 zurückübertragen werden können.

Durch den Einsatz der drahtlosen Datenübertragung per Schall kann bei dem Hörgerät auf Bauteile zur mechanischen Ankopplung für die Datenübertragung verzichtet werden.

Patentansprüche

1. Hörgerät und Steuergerät zur Programmierung des Hörgerätes (10), wobei

das Steuergerät (11) eingegebene Patientendaten in patientenbezogene Anpaßparameter umsetzt oder aus dem Hörgerät (10) ausgelesene Anpaßparameter verändert, und die Anpaßparameter an das Hörgerät (10) sendet,

das Steuergerät (11) eine Übertragungsvorrichtung (14) aufweist, die die zu übertragenden Anpaßparameter in Schallsignale umwandelt und diese Schallsignale aussendet, und

das Hörgerät (10) die über sein Mikrophon (40)

empfangenen Schallsignale in Steuerbefehle zur Einstellung der Anpaßparameter umwandelt.

2. Hörgerät und Steuergerät nach Anspruch 1, 5
dadurch gekennzeichnet, daß das Steuergerät (11)
ein Datenverarbeitungsgerät (13) zum Umsetzen
der eingegebenen Patientendaten in Anpaßpara-
meter und als Übertragungsvorrichtung (14) ein
separates Sendegerät (21,36,35) aufweist. 10

3. Hörgerät und Steuergerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Hörgerät (10) einen Konverter (45) 15
enthält, der die eingestellten Anpaßparameter
in elektrische Signale mit Schallfrequenz
umwandelt, welche dem Lautsprecher (42) des
Hörgerätes (10) zugeführt werden, und
20

daß die Übertragungsvorrichtung (14) ein
Empfangsgerät (22,37,35) zum Empfangen
von die Anpaßparameter enthaltenden Schall-
signalen des Hörgerätes (10) aufweist, zum
Auslesen der eingestellten Anpaßparameter 25
des Hörgerätes (10).



4. Hörgerät und Steuergerät nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Lautsprecheröff-
nung (32) des Hörgerätes (10) in eine Schallöff- 30
nung (23), die mit dem Empfangsgerät (22,37,35)
der Übertragungsvorrichtung (14) verbunden ist,
einführbar ist.

5. Hörgerät und Steuergerät nach einem der Ansprü- 35
che 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß die Übertra-
gungsvorrichtung (14) Schallsignale im hörbaren
Frequenzbereich aussendet.

6. Hörgerät und Steuergerät nach Anspruch 5, 40
dadurch gekennzeichnet, daß das Sendegerät
(21,36,35) die Übertragung mit einem Schallsignal
einer einzigen diskreten Frequenz im hörbaren Fre-
quenzbereich vornimmt. 45

7. Hörgerät und Steuergerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß am
Anfang einer Schallsignal-Übertragung eine Ken-
nung gesendet wird. 50

55

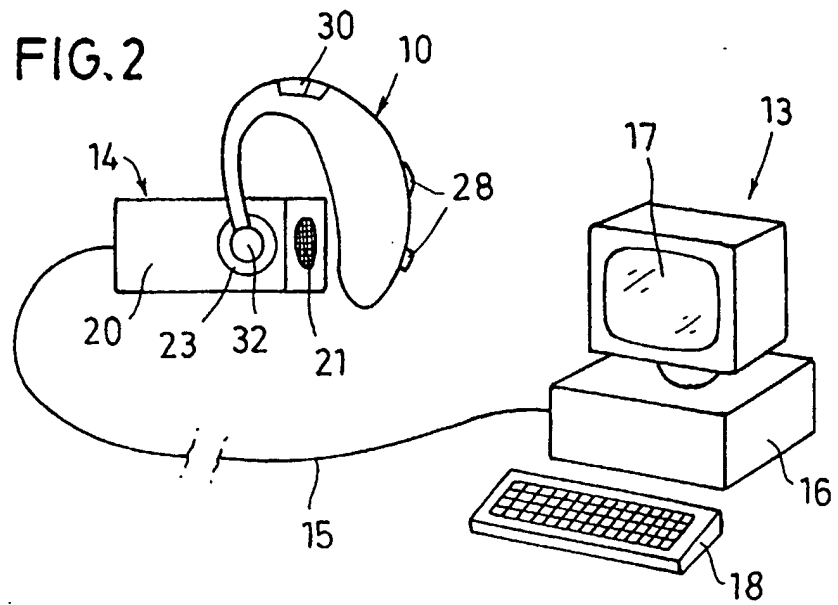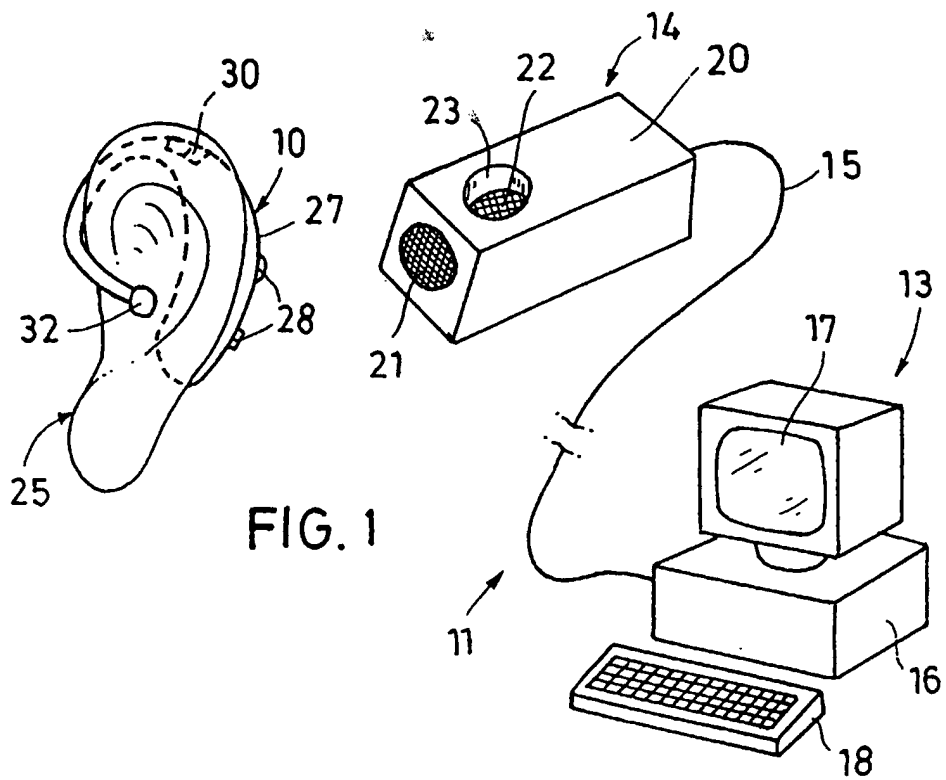

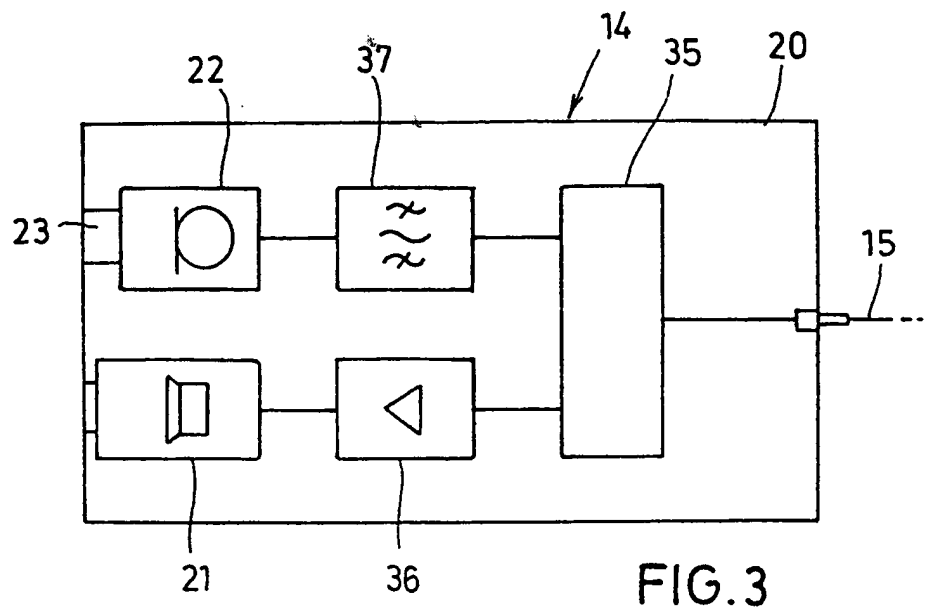


FIG. 4

